


# Troldtekt Office 500 LED



Produktnavn	Troldtekt Office	Troldtekt Office
Model	500 / 113 / 25	500 / 113 / 35
Synlig længde x bredde	500 x 113	500 x 113
Hul længde x bredde	500 x 113	500 x 113
Indbygningshøjde	54	64
Lyskilde	LED	LED
Kelvin / CRI	3.000 / >80	3.000 / >80
Farbrikat	Tridonic	Tridonic
Lumen 250mA / 350mA	1.920 / 2.520	1.920 / 2.520
Systemforbrug 250mA / 350mA	15W / 21,5W	15W / 21,5W
Isol/tæthedsklasse	1/IP21	1/IP21
Art.nummer HF	413-1LED2-800	413-1LED2-800
Art.nummer HF 1-10V	413-1LED3-800	413-1LED3-800
Art.nummer HF DALI	413-1LED5-800	413-1LED5-800
Med 1.860 lumen	-1920	-1920
Med 2.460 lumen	-2520	-2520

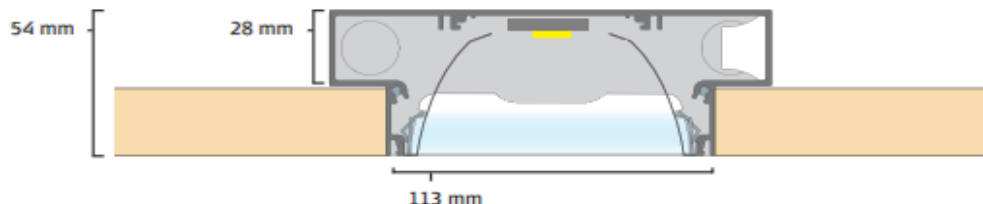

## Materialer

Armaturhus i ekstruderet aluminium.

## Reflektor

Dobbeltparabolsk.

## Farve

Anodiseret.

## Lyskilde

LED - Tridonic LED MacAdam 3  
Levetid > 50.000 timer  
Lysnedgang max 30% i periode  
5 års garanti uanset brændtid.

## Sløjfning

Der kan sløjfes i medleveret stik.  
alternativt tilledning i samme stik.

## Winstastik

Standardløsning.  
Sort 3-pol i HF/ Blå 5-pol i DIM.

## Montering

Indbygges nedefra eller sammen  
med loftmontage.

## For montering - se ...

[www.Troldtekt.dk](http://www.Troldtekt.dk) under  
Produkter / Belysning / enkelt  
montering.

## Udskæring til armaturer i

Troldtekt lofter anbefales gjort  
af Troldtekt A/S