

Troldtekt Wave ø302


LED



Produkt navn	Troldtekt Wave	Troldtekt Wave
Model	ø302	ø302
Diameter Glas	ø314	ø314
Hulmål	ø302	ø302
Indbygningshøjde	54	54
Lyskilde	LED 830	LED 830
Kelvin / CRI	3.000 / >80	3.000 >80
Fabrikat	Tridonic	Tridonic
Lumen	1.300	1.790
Systemforbrug	10,5W	15,5W
Isol/tæthedsklasse	1 / IP20	1 / IP20
Art.nummer HF	413-4LED2-414-1300	413-4LED2-414-1790
Art.nummer HF 1-10V	På forespørgelse	På forespørgelse
Art.nummer HF DALI	413-4LED5-414-1300	413-4LED5-414-1790

For akrylskærm skrives

-A

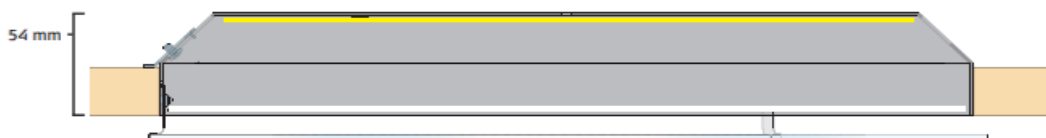

Materialer

Trykt aluminium.

Reflektor

Sidder i LED 120 grader

Afskærmning.

Mat glas eller akryl.

Farve

Natur.

Lyskilde

LED Tridonic med 5 års garanti uanset brændtid.
LED MacAdams step 3
Levetid LED > 50.000 timer

Tilslutning

Tilslutning med kabler eller tilledning i medleveret løs driver.

Montering

Indbygges nedefra og har medleveret løs driver.

For montering - se ...

www.Troldtekt.dk under Produkter / Belysning / enkelt montering.

Udskæring til armaturer i

Troldtekt lofter anbefales gjort af Troldtekt A/S

Kan leveres med....

kelvin 4.000.

